

## PROGRAMMA DI FORNITURA

### ACCIAI

La nostra normale scorta di profilati cavi quadri e rettangolari è riferita agli acciai S355J2H, S355NH e S420NH per i tubolari finiti a caldo EN 10210.

I tubolari finiti a freddo secondo EN 10219 sono disponibili negli acciai S355J2H e S420MH.

Su richiesta e con quantitativo minimo da concordare è possibile fornire profilati in tutti gli acciai contemplati alla sezione "tabella acciai".

### DIMENSIONI

Tutte le dimensioni considerate standard per la norma di prodotto costituiscono la normale scorta di magazzino, eventuali dimensioni particolari possono essere fornite su richiesta e con quantitativo minimo da concordare.

E' possibile concordare su richiesta TOLLERANZE DIMENSIONALI RISTRETTE rispetto a quanto stabilito dalle norme di prodotto.

### CERTIFICATI

Tutte le forniture possono essere corredate da certificati di prodotto tipo 3.1 secondo EN 10204 relativi al materiale fornito. Al fine di garantire la rintracciabilità tutti i profilati riportano, mediante marcatura a vernice o cartellini, marchio del produttore, qualità dell'acciaio, norme di riferimento e numero di colata.

### MARCHIO CE

Tutti i tubi per impieghi strutturali provengono da produttori con Sistema di Controllo di Fabbrica conforme al Regolamento Europeo 305/2011 riguardante i prodotti da costruzione. Il prodotto è quindi approvato da marchio CE e accompagnato da Dichiarazione di prestazione del produttore.



### IMBALLAGGIO

A seconda delle dimensioni, tubi singoli o in fasci chiusi con regge o filo metallico. I tubi tagliati in lunghezza fissa possono essere forniti con fasce ad anello in poliestere per agevolare le operazioni di scarico e movimentazione.


Su richiesta è possibile concordare imballaggi particolari: casse di legno, pallets, ecc.

### LUNGHEZZE

COMMERCIALI: da 4 m a 18 m (su richiesta tubi producibili fino a lunghezza massima 22 m).

FISSE: fino a 18 m.



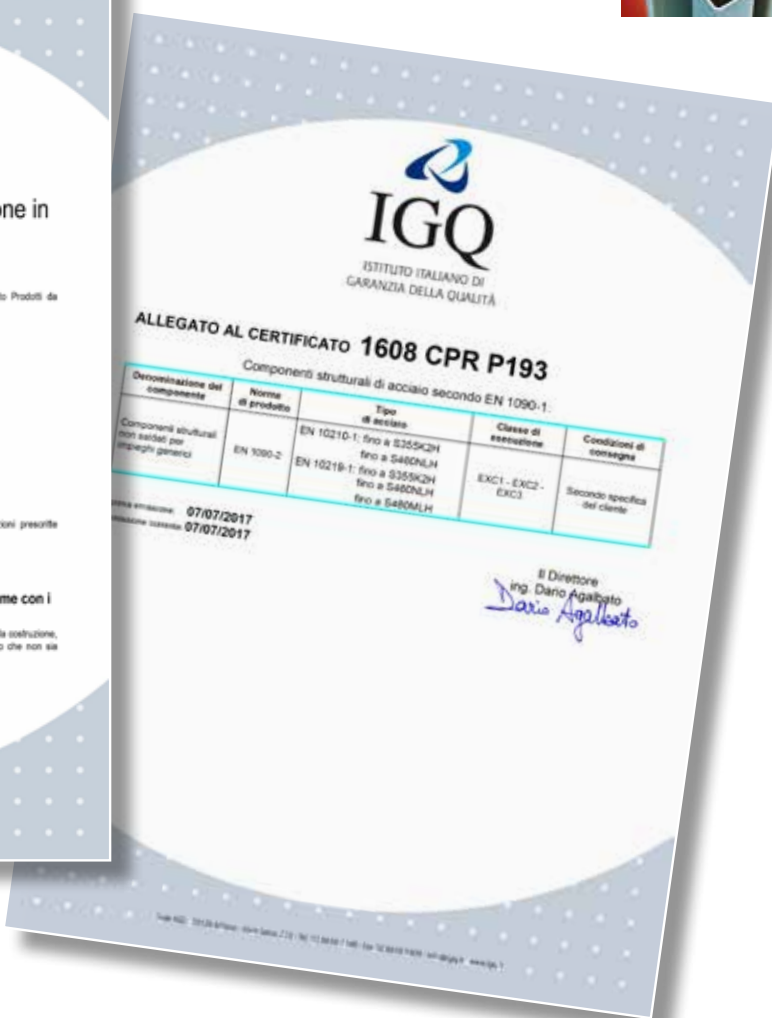

## CERTIFICAZIONE UNI EN 1090-1

Su richiesta, i prodotti per impieghi strutturali possono essere forniti con Dichiarazione di Prestazione in accordo alla normativa UNI EN 1090-1 e in classe di esecuzione fino a EXC3.

Tale certificazione si applica ai prodotti ottenuti tramite taglio in lunghezza fissa con lama a nastro, con finitura non per saldatura diretta e a tubi con taglio e/o foratura laser a disegno.



## TAGLIO A MISURA E TOLLERANZE

I profilati cavi quadri e rettangolari possono essere forniti in lunghezza fissa richiesta dal cliente. Il taglio può essere perpendicolare oppure con inclinazioni fino a 60°.

**LUNGHEZZA:** tolleranza standard -0; +5 mm, tolleranze più ristrette possono essere concordate in fase d'ordine. Per tagli a gradi, la tolleranza si applica alla sola lunghezza maggiore.

**INCLINAZIONE DI TAGLIO:**  $\pm 0.5^\circ$ .

## LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Possibilità di concordare forniture di profilati sottoposti a lavorazione di sabbiatura esterna e taglio a laser.

## CONSEGNE

Tramite vettori, su tutto il territorio nazionale.